

INTERKOMY KASOWE KAS-SYSTEM

Aby skompletować zestaw należy wybrać bazę z zasilaczem + moduł zewnętrzny.

BAZA INTERKOMU (do wyboru) - element główny po stronie kasjera, do którego podłączamy zasilacz, moduł zewnętrzny oraz akcesoria opcjonalne.

PODSTAWOWA Baza IB-IKG-D1

- BAZA z głośnikiem do postawienia na blacie/pulpicie kasjera + oddzielny mikrofon o wysokości ok. 28 cm na przewodzie o długości ok 2mb.
- Obudowa bazy o wymiarach 110x65x60 mm (posiada możliwość trwałego przymocowania)
- Mikrofon kasjera posiada możliwość wyłączenia, tak aby rozmowy w kasie nie były słyszalne na zewnątrz.
- Zasilacz sieciowy.



HIT!!! BAZA IB-IKG-D3:

- BAZA z głośnikiem i zintegrowanym mikrofonem - całość do postawienia na blacie/pulpicie.
- Wandaloodporna stalowa obudowa lakierowana na kolor aluminium,
- Osłona wtyczek podłączanych do bazy,
- **Wysokiej jakości mikrofon**, umieszczony w aluminiowej obudowie, na solidnej elastycznej, **dłuższej na 65 cm** gęsiej szyjce.
- **Dwukrotnie dłuższa** niż w bazie podstawowej gęsia szyjka mikrofonu kasjera umożliwi kasjerowi swobodne przybliżenie mikrofonu do ust i komfortowe mówienie w kierunku mikrofonu bez potrzeby nachylania się.
- Możliwość wyłączenia mikrofonu kasjera tak aby rozmów z kasy nie było słychać na zewnątrz – przycisk na boku bazy.
- Zasilacz sieciowy.



- **Możliwość podłączenia opcjonalnych dodatkowych elementów usprawniających pracę interkomu w trudnych warunkach akustycznych:**

- dodatkowy mikrofon zewnętrzny (klienta) w metalowej obudowie wandaloodpornej - działający równolegle z mikrofonem w module zewnętrznym – w celu poprawienia kasjerowi słyszalności klienta.
- dodatkowy mikrofon wewnętrzny kasjera: nagłowny (ultralekki 15g) lub wolnostojący krótki.

Mikrofony działają równolegle z mikrofonem w bazie w celu poprawienia słyszalności kasjera przez klienta.



- Dodatkowy głośnik zewnętrzny / wewnętrzny w metalowej obudowie wandaloodpornej.



KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 584 255 26 42, REGON: 220059141
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax:

58 556 40 89

fax:

58 742 14 89

GSM: W.B.

+48 602 488 998

GSM: A.I.

+48 600 950 440

e-mail:

biuro@kas-system.pl

MODUŁ ZEWNĘTRZNY (do wyboru) - element instalowany po stronie zewnętrznej (klienta).

HIT !!! - Moduł jednoczęściowy wandaloodporny stalowy MZ3, MZ4

- **Jednoczęściowy** moduł zewnętrzny o długości 550mm (MZ3) lub 350mm (MZ4) – lakierowany proszkowo na standardowy kolor czarny RAL 9005 lub aluminium 9007.
- Moduł zawiera mikrofon i głośnik klienta – dzięki fabrycznemu rozmieszczeniu zapewnia bardzo dobrą komunikację. **Mikrofon jest teraz bliżej ust mówiącego** a głośnik odsłuchowy znajduje się na wysokości styku blatu z szybą lub na wysokości dolnej ramy okna.
- Konstrukcja modułu praktycznie **uniemożliwia przypadkowe zasłonięcie mikrofonu** zewnętrznego przez klienta.
- **Bardzo łatwy prawidłowy montaż** - moduł należy przykleić do szyby lub profilu okna za pomocą fabrycznej taśmy dwustronnej o bardzo wysokiej skuteczności.
- Moduł podłączamy przewodowo - 1 przewód o długości ~2,5mb zakończony wtyczką typu jack 3,5mm, którą należy podłączyć do bazy kasjera.
- **Ośłona przewodu** – maskownica w komplecie.




Moduł podstawowy – dostępny tylko z bazą D1

- Mikrofon i głośnik w plastikowych czarnych obudowach o wymiarach:
 - 110x65x60 mm - głośnik z uchwytem montażowym do przykręcenia np. do ramy okna,
 - Ø16x32mm - mikrofon z możliwością przyklejenia do szyby lub blatu.
- Mikrofon oraz głośnik łączone przewodowo (1 przewód dwużyłowy o długości ~3mb – 1 żyła do mikrofonu, 2 żyły do głośnika), zakończone wtyczką typu jack 3,5mm, którą należy podłączyć do bazy kasjera.



Moduł wandaloodporny stalowy MZ2

- Mikrofon i głośnik umieszczone w stalowych niewielkich obudowach o wymiarach 75 x 45(25) x 45mm.
- Obudowy lakierowane domyślnie w kolorze czarnym RAL9005. Na zamówienie dowolny kolor z palety RAL.
- Obudowy posiadają możliwość trwałego zamocowania do ramy, profilu, panelu, ściany, blatu lub przyklejenia na taśmę dwustronną.
- Obudowy można fabrycznie zintegrować z podajnikiem lub blatem.
- Mikrofon oraz głośnik łączone przewodowo (1 przewód dwużyłowy o długości ~2,5mb – 1 żyła do mikrofonu, 2 żyły do głośnika), zakończone wtyczką typu jack 3,5mm, którą należy podłączyć do bazy kasjera.

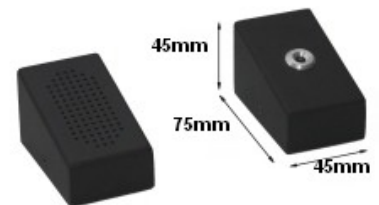

Moduł wandaloodporny stalowy MZ1

- Głośnik umieszczony w stalowej obudowie o wymiarach 75 x 45(25) x 45mm, mikrofon na elastycznym wysięgniku długości ~35cm zamocowany w obudowie takiej samej jak głośnik.
- Obudowy lakierowane domyślnie w kolorze czarnym RAL 9005. Na zamówienie dowolny kolor z palety RAL.
- Obudowy posiadają możliwość trwałego zamocowania do ramy, profilu, panelu, ściany, blatu lub przyklejenia na taśmę dwustronną.
- Obudowy można fabrycznie zintegrować z podajnikiem lub blatem.
- Mikrofon oraz głośnik łączone przewodowo (1 przewód dwużyłowy o długości ~2,5mb – 1 żyła do mikrofonu, 2 żyły do głośnika), zakończone wtyczką typu jack 3,5mm, którą należy podłączyć do bazy kasjera.
- Dostępny na zamówienie.



KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 584 255 26 42, REGON: 220059141
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax:

fax:

GSM: W.B.

GSM: A.I.

e-mail:

58 556 40 89

58 742 14 89


+48 602 488 998

+48 600 950 440

biuro@kas-system.pl

PRZYKŁADOWE ZESTAWY, INSTALACJE INTERKOMÓW:

Baza IB-IKG-D3 + moduł MZ3

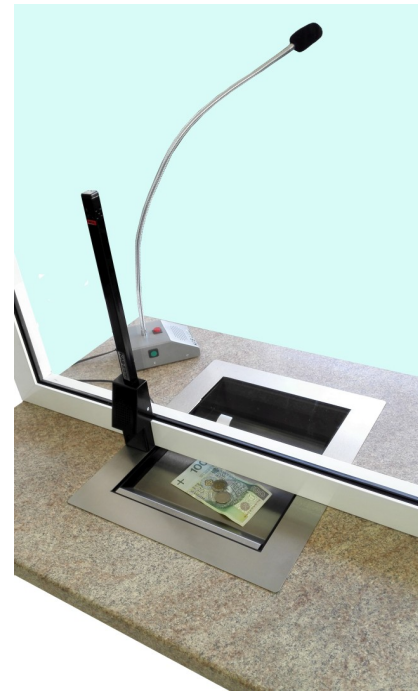

HIT !!! Zestaw uniwersalny optymalny:
Moduł MZ4 mocowany do szyby + baza IB-IKG-D3



*Moduł MZ2
zintegrowany z podajnikiem kasowym*



Baza IB-IKG-D1 + moduł MZ2



Moduł MZ2 przymocowany do profilu witryny – nad podajnikiem szufladowym.



Moduł MZ4 przymocowany do profilu nad podajnikiem szufladowym.