


INTERKOMY KASOWE ZINTEGROWANE Z PODAJNIKIEM KASOWYM

HIT !!!

Proponowane rozwiązanie sprawia, iż instalując nasz podajnik kasowy "przy okazji" rozwiązuje się sprawę komunikacji głosowej pomiędzy kasjerem a klientem - oddzielonymi szybą.

Charakterystyka ogólna interkomów:

- produkty polskie (pełna gwarancja i serwis),
- wysoka jakość, dobre parametry akustyczne,
- kolor czarny (obudowy zewnętrzne możliwe w innym kolorze - na zamówienie),
- możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia głośnika kasjera oraz głośnika klienta,
- możliwość podłączenia dodatkowych mikrofonów / głośników dla klienta lub kasjera,
- zasilacz sieciowy w komplecie,
- wymiary modułu zewnętrznego MZ2:

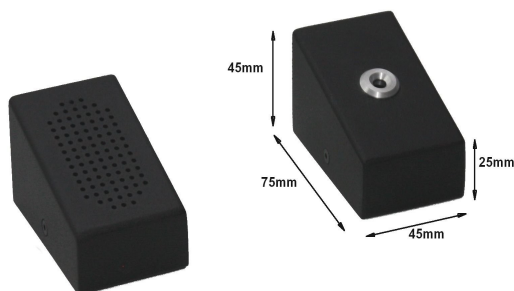

Interkomy działają w systemie FULL DUPLEX - co oznacza, iż komunikacja przebiega jednocześnie zarówno od kasjera do klienta oraz od klienta do kasjera **bez konieczności ręcznego przełączania kierunku transmisji.**

Układ duplex jest układem praktycznie bezobsługowym.



A – podajnik kasowy z przesuwaną łódką IB-pk4-L
 B1 – głośnik klienta - moduł MZ2
 B2 – mikrofon klienta – moduł MZ2
 C – baza kasjera IB-IKG-D3

Konfiguracja zestawu przebiega w 3 PROSTYCH krokach:

Po pierwsze:

Wybieramy **podajnik** z szerokiej oferty podajników kasowych z przesuwaną pokrywą lub z przesuwaną łódką.

Po drugie:

Wybieramy moduł zewnętrzny (obudowy zewnętrzne głośnika i mikrofonu) dostępne 2 typy:

- **MZ2 (najczęściej wybierany) mikrofon klienta ukryty** w metalowej obudowie o wymiarach 75x45x45mm, lub
- **MZ1 mikrofon klienta na elastycznej gęsiej szyjce** zamocowany do metalowej obudowy (dostępny na zamówienie).



MZ2



MZ1

Po trzecie:

Należy wybrać bazę kasjera:

Do wyboru 2 bazy kasjera:

- **BAZA** typ: IB-IKG-D3 (najczęściej wybierana).
 - Wolnostojąca baza zawierająca wysokiej jakości mikrofon w aluminiowej obudowie - **na dwukrotnie dłuższym niż w podstawowej bazie elastycznym wysięgniku**,
 - Osłona podłączonych wtyczek,
 - Metalowa wandaloodporna obudowa,
 - Możliwość wyłączenia mikrofonu kasjera przyciskiem z boku obudowy,
 - Możliwość ppodłączenia akcesoryjnych dodatkowych mikrofonów (kasjera / klienta) oraz głośników - w zależności od warunków w miejscu montażu.
- **BAZA podstawowa** - typ: IB-IKG-D1
Po stronie kasjera: głośnik (baza) do postawienia na blacie/pulpicie (posiada możliwość trwałego przymocowania) oraz wolnostojący mikrofon do postawienia na blacie/pulpicie. Mikrofon kasjera posiada możliwość wyłączenia tak aby rozmowy w kasie nie były słyszalne na zewnątrz.



IB-IKG-D3



IB-IKG-D1

**Najczęściej stosowany zestaw do integracji z podajnikiem to:
Moduł zewnętrzny MZ2 + BAZA IB-IKG-D3**

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 584 255 26 42, REGON: 220059141
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax:

58 556 40 89

fax:

58 742 14 89

GSM: W.B.

+48 602 488 998

GSM: A.I.

+48 600 950 440

e-mail:


biuro@kas-system.pl

UWAGA !

Generalna zasada: aby uzyskać dobrą słyszalność klienta należy dobrać taki moduł zewnętrzny aby usta mówiącego (klienta / petenta) były jak najbliżej mikrofonu zewnętrznego.

Optymalna wysokość montażu mikrofonu: 140 – 150 cm.

W cichej lokalizacji stanowiska kasowego sprawdzi się **DWUCZĘŚCIOWY MODUŁ ZEWNĘTRZNY MZ2** na wysokości blatu kasjera (zintegrowany z podajnikiem) – (**patrz żółty przykład na szkicu**). Minimalna wysokość blatu to 100cm.

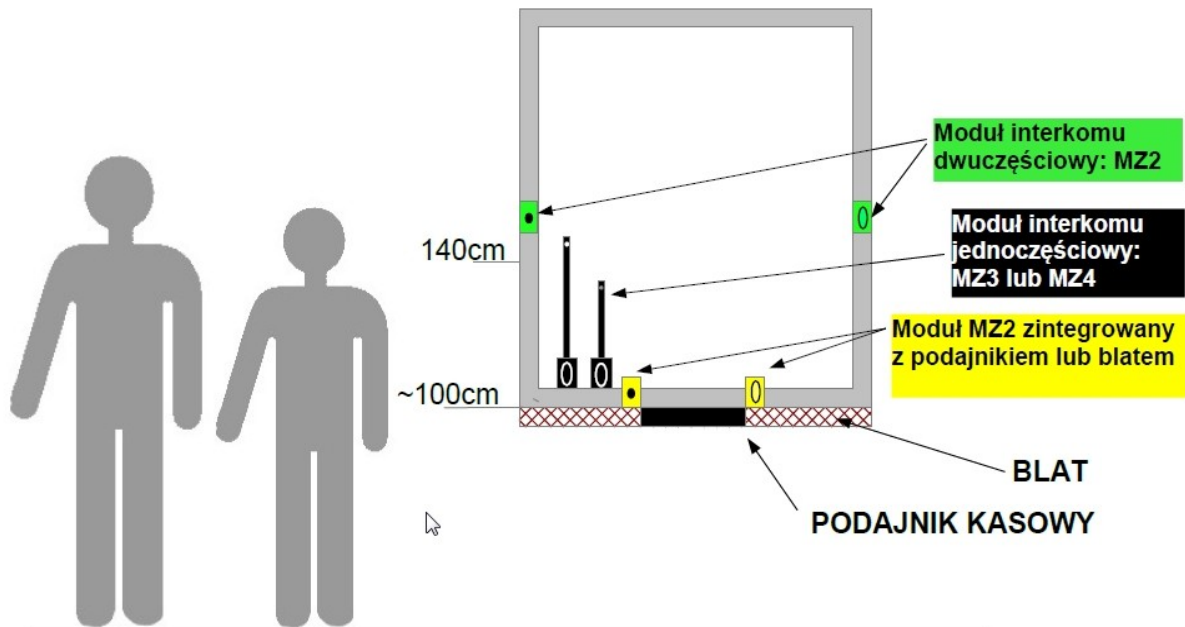

POLECAMY:


Z uwagi na **szereg zalet** takich jak:

- łatwy - poprawny montaż,
- lepszą słyszalność klienta przez kasjera (mikrofon zewn. bliżej ust klienta),
- największe zabezpieczenie wandaloodporne,
- uniwersalność rozwiązania,
- identyczną cenę jak moduł dwuczęściowy...

... **klienci coraz częściej wybierają** (i są z tego wyboru bardzo zadowoleni) **moduł jednoczęściowy** integrowany z szybą lub pionowym profilem okna:

- moduł MZ3 (długość 550mm)
- lub
- moduł MZ4 (długość 350mm).

Patrz czarny przykład na szkicu.

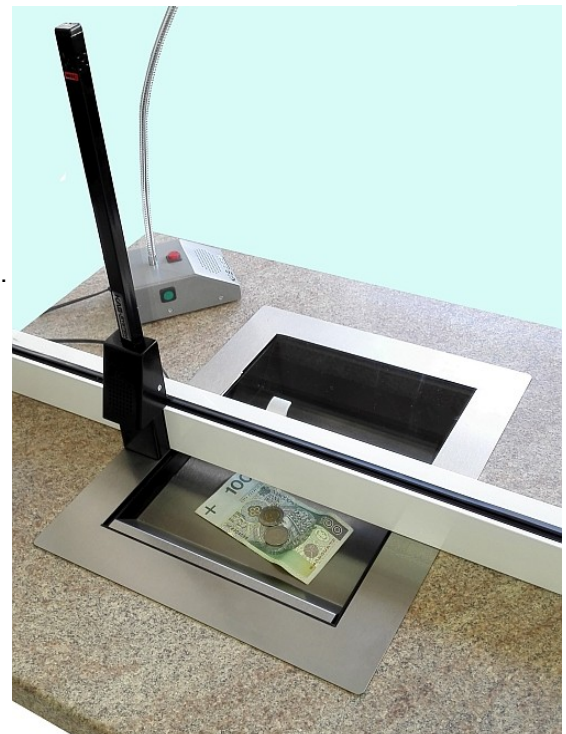

W razie wątpliwości prosimy o kontakt – doradzimy najlepsze dla Państwa rozwiązanie.

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
 NIP: 584 255 26 42, REGON: 220059141
 Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax: 58 556 40 89
 fax: 58 742 14 89
 GSM: W.B. +48 602 488 998
 GSM: A.I. +48 600 950 440
 e-mail: biuro@kas-system.pl