

INTERKOMY

na stanowiskach z podajnikiem kasowym zamontowanym w dwustronnym blacie


Wybór układu interkomowego uzależniony jest od miejsca instalacji podajnika i otoczenia (natężenie hałasu, szum...) - co ma bezpośredni wpływ na skuteczność przekazywania głosu pomiędzy klientem a kasjerem.

MODUŁ ZEWNĘTRZNY

Generalna zasada: aby uzyskać dobrą słyszalność klienta należy dobrać taki moduł zewnętrzny aby usta mówiącego (klienta / petenta) były jak najbliżej mikrofonu zewnętrznego.

Optymalna wysokość montażu mikrofonu: 140 – 150 cm.

W cichej lokalizacji stanowiska kasowego można zainstalować **DWUCZĘŚCIOWY MODUŁ ZEWNĘTRZNY MZ2** na wysokości blatu kasjera (zintegrowany z podajnikiem lub blatem) – (**patrz żółty przykład na szkicu**). Minimalna wysokość blatu to 100cm.

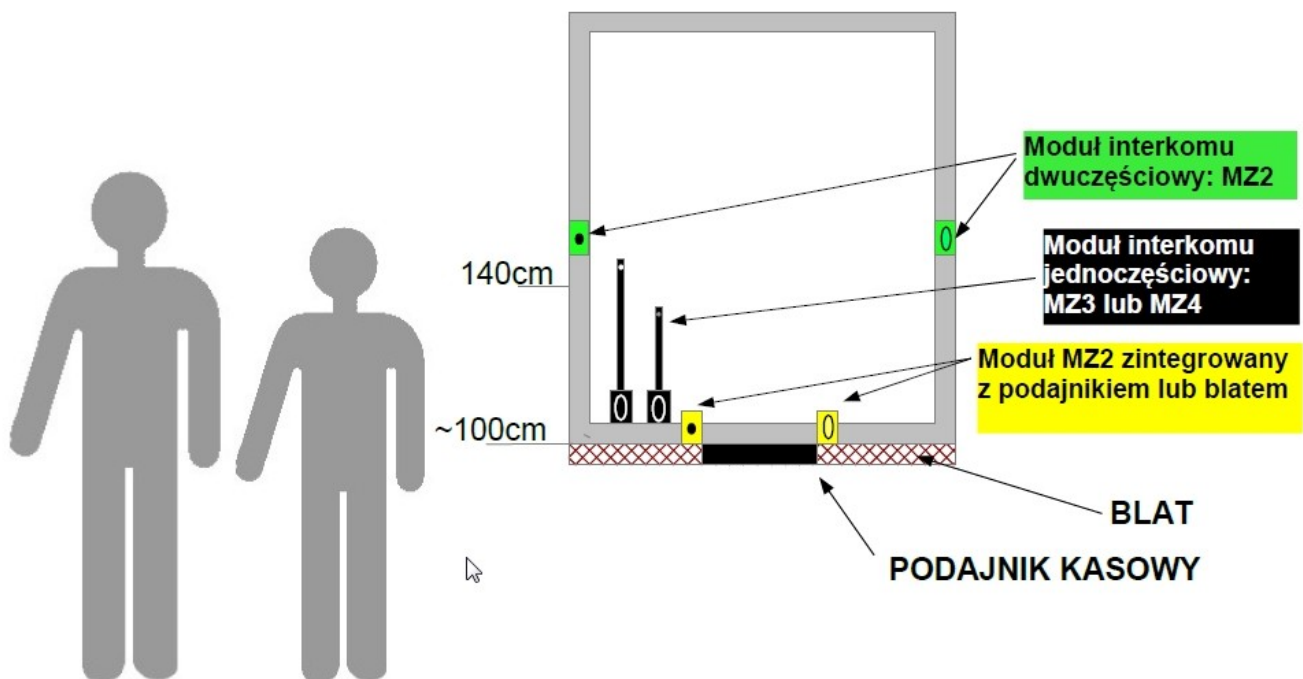

Przykłady:



KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
 NIP: 584 255 26 42, REGON: 220059141
 Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl


tel/fax: 58 556 40 89
 fax: 58 742 14 89
 GSM: W.B. +48 602 488 998
 GSM: A.I. +48 600 950 440
 e-mail: biuro@kas-system.pl

HIT!!! JEDNOCZĘŚCIOWY MODUŁ ZEWNĘTRZNY (patrz czarny przykład na szkicu)

Z uwagi na **szereg zalet** takich jak:

- łatwy - poprawny montaż,
- lepszą słyszalność klienta przez kasjera (mikrofon bliżej ust klienta),
- największe zabezpieczenie wandaloodporne,
- uniwersalność rozwiązania,
- identyczną cenę jak moduł dwuczęściowy...

SUGERUJEMY i gorąco POLECAMY moduł **jednoczęściowy** integrowany z szybą lub pionowym profilem okna - moduł MZ3 lub MZ4.

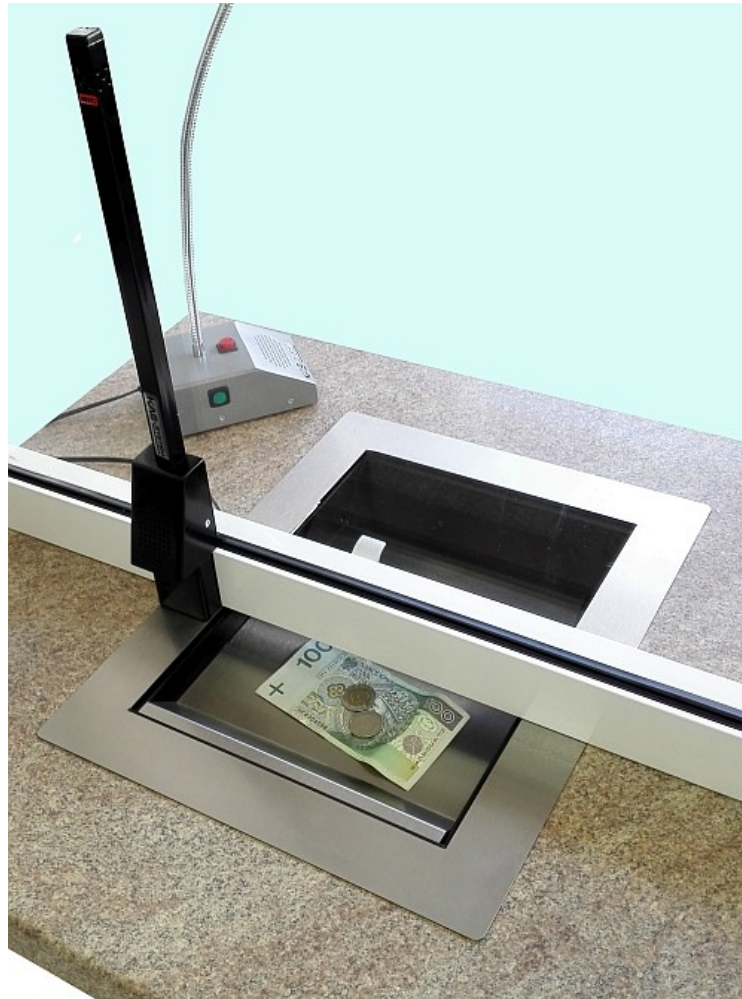Przykład:

*Jednoczęściowy moduł MZ4 klejony do szyby nad podajnikiem z przesuwaną łódką.
W tle widoczna baza kasjera IB-IKG-D3*

BAZA KASJERA

Bazę należy dobrać tak aby zapewnić kasjerowi maksymalny komfort użytkowania interkomu.

BAZA typ: IB-IKG-D3 (najczęściej wybierana).

- Wolnostojąca baza zawierająca wysokiej jakości mikrofon w aluminiowej obudowie - na dwukrotnie dłuższym niż w podstawowej bazie elastycznym wysięgniku,
- Osłona podłączonych wtyczek,
- Metalowa wandaloodporna obudowa,
- Możliwość wyłączenia mikrofonu kasjera przyciskiem z boku obudowy,
- Możliwość podłączenia dodatkowych mikrofonów (dla kasjera / dla klienta) oraz głośników - w przypadku trudnych akustycznie warunków w miejscu montażu.



IB-IKG-D3

BAZA podstawowa - typ: IB-IKG-D1

Głośnik (baza) do postawienia na blacie/pulpicie (posiada możliwość trwałego przymocowania) plus wolnostojący mikrofon do postawienia na blacie/pulpicie.

Mikrofon kasjera posiada możliwość wyłączenia tak aby rozmowy w kasie nie były słyszalne na zewnątrz.



IB-IKG-D1

**Sugerowany zestaw, najbardziej uniwersalny i bardzo dobrze działający:
Baza IB-IKG-D3 + moduł MZ4.**



KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 584 255 26 42, REGON: 220059141
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

www.kas-system.pl

tel/fax:

58 556 40 89

fax:

58 742 14 89

GSM: W.B.

+48 602 488 998

GSM: A.I.

+48 600 950 440

e-mail:

biuro@kas-system.pl