


## PODAJNIKI 1-SZUFLADOWE -TYPOWE

WYBORU PODAJNIKA NALEŻY DOKONAĆ MAJĄC NA UWADZE PRZED WSZYSTKIM WYMAGANĄ WIELKOŚĆ KOMORY PODAWCZEJ (patrz tabele) oraz WARUNKI MIEJSCA MONTAŻU PODAJNIKA:

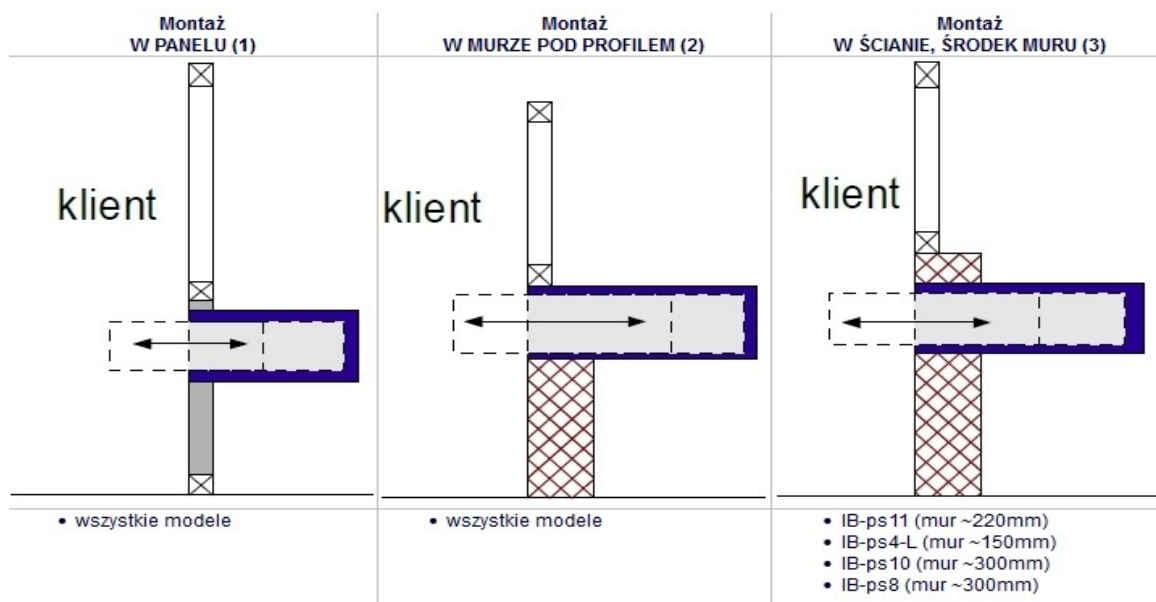

### Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:

- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, **lakierowana proszkowo na wybrany kolor** z palety RAL - standardowo RAL9007.
- dno komór podajników IB-ps1, IB-ps1i, IB-ps5, IB-ps5i, IB-ps11 **wykończone szlifowaną stalą nierdzewną**,
- do wyboru modele **zróżnicowane pod względem wielkości komór** podawczych,
- szerokie możliwości miejsca montażu** - w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w ścianie KG...
- podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające **łatwy montaż podajnika** w panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzną,
- zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty **podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu** (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
- bryzgoszczelna** konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
- uszczelka na obwodzie szuflady !!!**
- po zamknięciu **zabezpiecza kasjera przed przeciągiem**,
- od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
- blokada wysuwu** w skrajnych położeniach szuflady, **UNIEMOŻLIWIA** niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
- estetyczne i precyzyjne wykonanie**,
- produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.**



**Ofertę podajników 1-szufladowych TYPOWYCH podzieliśmy na 2 grupy:**

- podajniki typowe z komorą wyprofilowaną,
- podajniki typowe z komorą regularną.

**Podajniki typowe Z KOMORĄ WYPROFILOWANĄ – ZE SKOSAMI:**

| Typ     | Wymiar komory podawczej<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Wymiar zewn. podajnika<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IB-ps5  | 230 x 210(142) x 60                                   | 340 x 318 x 150                                      | <b>Mały podajnik na gotówkę, bilety</b> – idealny na stanowiska kasowe – <b>KASY BILETOWE</b> , kasy parkingowe. <b>Wyprofilowana</b> komora podawcza. Uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty.                                                                                                                           |
| IB-ps5i | 230 x 210(142) x 60                                   | 440 x 324 x 150                                      | <b>Mały podajnik na gotówkę, bilety</b> – idealny na stanowiska kasowe – <b>KASY BILETOWE</b> , kasy parkingowe. <b>Wyprofilowana</b> komora podawcza. Uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty.                                                                                                                           |
| IB-ps1  | 230 x 330(205) x 60                                   | 340 x 443 x 150                                      | Standardowy podajnik idealny do przekazywania <b>dokumentów formatu A4, gotówki</b> , drobnych towarów; dno podajnika wykończone szlifowaną stalą nierdzewną. <b>Wyprofilowana</b> komora podawcza. Uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty                                                                               |
| IB-ps1i | 230 x 330(205) x 60                                   | 440 x 439 x 150                                      | Standardowy podajnik idealny do przekazywania <b>dokumentów formatu A4, gotówki</b> , drobnych towarów; dno podajnika wykończone szlifowaną stalą nierdzewną. <b>Wyprofilowana</b> komora podawcza. Uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty.                                                                              |
| IB-ps11 | 230 x 400(305) x 80                                   | 340 x 561 x 172                                      | Większy i głębszy niż standardowy podajnik do przekazywania dokumentów A4, gotówki, drobnych towarów, <b>przystosowany do montażu w murze o grubości ~220mm lub więcej (do uzg)</b> . Dno podajnika wykończone szlifowaną stalą nierdzewną. <b>Wyprofilowana</b> komora podawcza. Uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty |



*IB-ps5i mały do kas biletowych*



*IB-ps5 – mała komora na gotówkę*



*IB-ps1 – komora na dokumenty A4*



*IB-ps1i*



*IB-ps11 – do montażu w murze*

**Podajniki typowe Z KOMORĄ REGULARNĄ – BEZ SKOSÓW:**

| Typ               | Wymiar komory podawczej<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Wymiar zewn. podajnika<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IB-ps1-T          | 230 x 330 x 60                                        | 340 x 443 x 150                                      | NAJMNIEJSZY PODAJNIK Z REGULARNĄ KOMORĄ. Standardowy podajnik idealny do przekazywania <b>dokumentów formatu A4, gotówki</b> , drobnych towarów, np. sztuk papierosów.                                                                                        |
| IB-ps4i           | 260 x 320 x 120                                       | 402 x 449 x 273                                      | Podajnik idealny do przekazywania <b>dokumentów formatu A4</b> , średnich towarów, sztuk papierosów, broni, amunicji. <b>Regularna</b> (bez skosów) komora podawcza.                                                                                          |
| IB-ps4-L<br>NEW   | 260 x 405 x 120                                       | 392 x 534 x 233                                      | Podajnik idealny do przekazywania <b>dokumentów formatu A4 w teczce</b> , średnich towarów, sztuk papierosów, broni, amunicji. <b>Przystosowany do montażu w murze o grubości ~150mm lub więcej (do uzg)</b> . <b>Regularna</b> (bez skosów) komora podawcza. |
| IB-ps3i-<br>opcja | 340 x 380 x 120                                       | 484 x 544 x 281                                      | Podajnik idealny do przekazywania <b>segregatorów</b> , towarów, sztuk papierosów, broni, amunicji. <b>Regularna</b> (bez skosów) komora podawcza.                                                                                                            |
| IB-ps12           | 500 x 400 x 220                                       | 640 x 623 x 347                                      | <b>BARDZO POJEMNY</b> PODAJNIK z <b>regularną GŁĘBOKĄ</b> komorą.                                                                                                                                                                                             |
| IB-ps7i           | 500 x 500 x 200                                       | 640 x 646 x 357                                      | <b>BARDZO POJEMNY</b> PODAJNIK z <b>regularną</b> komorą.                                                                                                                                                                                                     |


*IB-ps1-T – bez skosów*

*IB-ps4i - uniwersalny*

*IB-ps7i – duży podajnik*

*IB-ps4-L – na dokumenty A4 w teczce  
IB-ps12 - głęboki*

**Przykładowe montaż:**




## PODAJNIKI 1-SZUFLADOWE

### 2 komorowe

Komora towarowa o regularnym kształcie + płytka wyprofilowana komora na gotówkę. Podajnik stosowany na stacjach paliw, w punktach sprzedaży nocnej...

WYBORU PODAJNIKA NALEŻY DOKONAĆ MAJĄC NA UWADZE PRZEDE WSZYSTKIM WYMAGANĄ WIELKOŚĆ KOMORY PODAWCZEJ (patrz tabela) oraz WARUNKI MIEJSCA MONTAŻU PODAJNIKA:

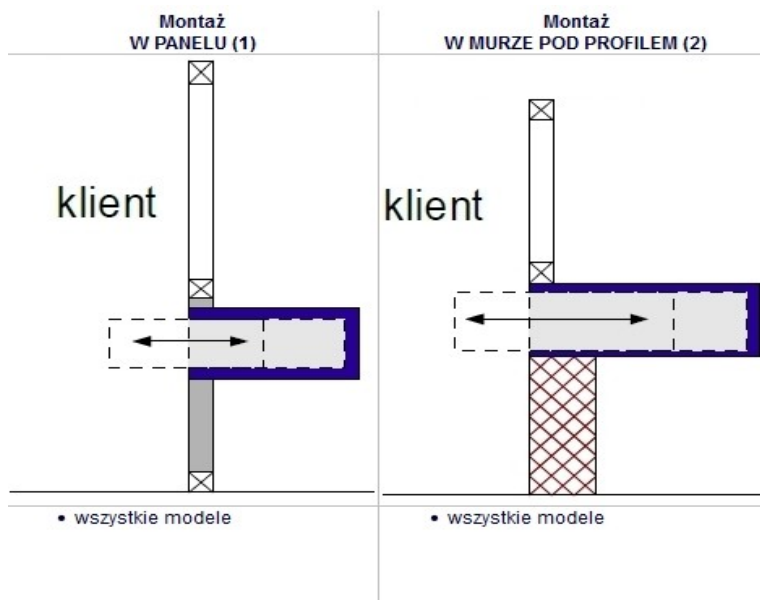

#### Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:

- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, **lakierowana proszkowo na wybrany kolor** z palety RAL - standardowo RAL9007.
- do wyboru modele **zróżnicowane pod względem wielkości komór** podawczych,
- **szerokie możliwości miejsca montażu** - w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w ścianie KG...
- podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające **łatwy montaż podajnika** w panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzną,
- zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty **podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu** (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
- **bryzgoszczelna** konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
- **uszczelka na obwodzie szuflady !!!**
- po zamknięciu **zabezpiecza kasjera przed przeciągiem**,
- od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
- **blokada wysuwu** w skrajnych położeniach szuflady, **UNIEMOŻLIWIA** niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
- **estetyczne i precyzyjne wykonanie**,
- **produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.**



**KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański**  
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12  
NIP: 584-255-26-42, REGON: 220059141  
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

[www.kas-system.pl](http://www.kas-system.pl)

tel/fax: 58 556 40 89  
fax: 58 742 14 89  
GSM W.B. +48 602 488 998  
GSM A.I. +48 600 950 440  
e-mail: [biuro@kas-system.pl](mailto:biuro@kas-system.pl)

### Podajniki dwukomorowe:



| Typ       | Wymiar komory podawczej<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Wymiar zewn. podajnika<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IB-ps3i   | 240 x 380 x 120                                       | 484 x 544 x 281                                      | Podajnik <b>2-komorowy</b> : pojemna <b>regularna</b> komora towarowa idealna na stacje paliw do przekazywania płynów w opakowaniach do 5l oraz innych towarów + <b>wyprofilowana</b> część gotówkowa.                               |
| IB-ps3i-M | 320 x 200 x 120                                       | 542 x 359 x 273                                      | Podajnik <b>2-komorowy</b> : <b>regularna</b> komora towarowa idealna na stacje paliw do przekazywania niewielkich towarów + <b>wyprofilowana</b> część gotówkowa. <b>Przeznaczona do montażu w niewielkich, ciasnych obiektach.</b> |


### Przykładowe montaż:



## PODAJNIK SZUFLADOWY z UCHYLNĄ CZOŁEM

Podczas wysuwu uchylne czoło podajnika się uchyla ku dołowi co sprawia iż osoba na zewnątrz – np. kierowca w samochodzie ma ułatwiony wgląd i dostęp do zawartości komory podajnika.

### STANDARDOWE WARUNKI MIEJSCA MONTAŻU PODAJNIKA:

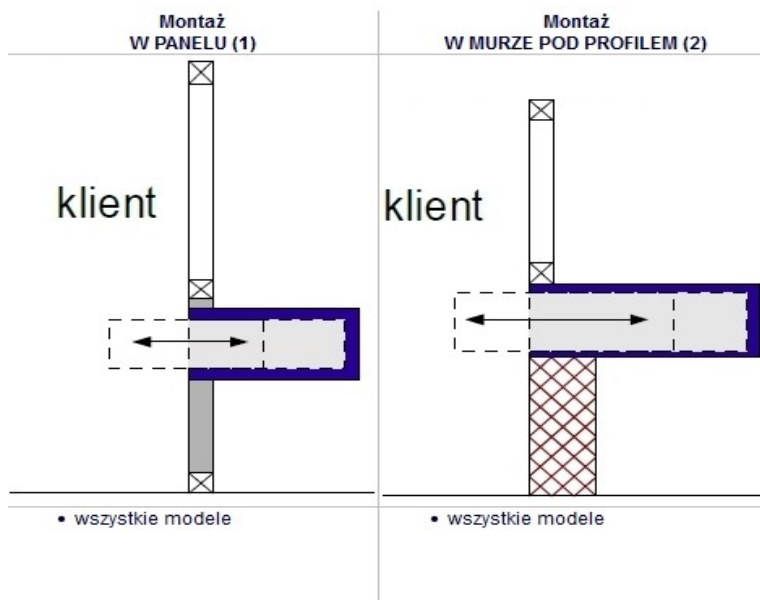

### Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:

- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, **lakierowana proszkowo na wybrany kolor** z palety RAL - standardowo RAL9007.
- dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną
- uchwyt sprężysty przytrzymujący banknoty
- do wyboru modele **zróżnicowane pod względem wielkości komór** podawczych,
- **szerokie możliwości miejsca montażu** - w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w ścianie KG...
- podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające **łatwy montaż podajnika** w panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporą wewnętrzną,
- zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty **podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu** (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
- **bryzgoszczelna** konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
- **uszczelka na obwodzie szuflady !!!**
- po zamknięciu **zabezpiecza kasjera przed przeciągiem**,
- od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
- **blokada wysuwu** w skrajnych położeniach szuflady, **UNIEMOŻLIWIA** niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
- **estetyczne i precyzyjne wykonanie**,
- **produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.**



**Podajnik z uchylnym czołem:**

| Typ     | Wymiar komory podawczej<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Wymiar zewn. podajnika<br>szer. x dł. x wys.<br>[mm] | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IB-ps6i | 240 x 310 x 80                                        | 490 x 539 x 205                                      | Podajnik z uchylnym czołem szuflady – idealny dla obsługi kierowców na stacjach paliw, w kasach parkingowych, w punktach poboru opłat i wymiany dokumentów, itp. <b>Wyprofilowana</b> komora podawcza wykończona szlifowaną stalą nierdzewną. |

**Przykładowy montaż:**



## PODAJNIK SZUFLADOWY-WRZUTOWY typ IB-ps8/A3, IB-ps8/A4



**Podajnik szufladowy wrzutowy** (inne nazwy: wrzutnia kasowa, wrzutnia towarowa, wrzutnia podawcza) - służy do deponowania **przez ścianę lub drzwi** - pakietów, dokumentów, towarów - bez konieczności udziału osoby znajdującej się wewnątrz pomieszczenia.

Osoba upoważniona - np. konwojent, kierowca, kurier - otwiera szufladę, wkłada do komory towar / dokumenty / inną zawartość przeznaczoną do zdeponowania, zamyka szufladę i w tym momencie dzięki zapadni zawartość podajnika wypada po drugiej stronie ściany / drzwi - do pojemnika, zintegrowanego sejfu lub luzem.



**Dostęp do szuflady wrzutowej może być blokowany kluczem.**

### **Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW WRZUTOWYCH:**

- konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL,
- zamek kluczowy blokujący dostęp do podajnika,
- szuflada wrzutowa zamontowana na stalowych prowadnicach kulkowych,
- podajnik może być fabrycznie przystosowany do zamontowania:
  - w murze o dowolnej grubości,
  - panelu stalowym / aluminiowym,
  - ścianie KG,
  - drzwiach.
- Estetyczne i precyzyjne wykonanie,
- **Produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM**

### **Zasada działania podajnika wrzutowego:**

- Jeżeli dostęp do podajnika blokowany jest zamkiem (decyzja administratora urządzenia) to: wkładamy klucz do zamka, odryglowujemy zamek. Jeżeli dostęp do podajnika nie jest blokowany to pomijamy tę czynność.
- Za pomocą uchwytu wysuwamy do oporu szufladę (podczas wysuwania szuflady uchylne dno komory unosi się do pozycji poziomej).
- Umieszczamy kopertę w komorze szuflady, wsuwamy szufladę do oporu – podczas wsuwania dno szuflady uchyla się tak, aby zdeponowana przed chwilą koperta wypadła po drugiej stronie muru z podajnika (np. do umieszczonego pod podajnikiem pojemnika, kosza, itp.).
- Jeżeli dostęp do podajnika blokowany jest zamkiem (decyzja administratora urządzenia) to: zakluczamy zamek. Jeżeli dostęp do podajnika nie jest blokowany to pomijamy tę czynność.

**Podajnik IB-ps8/A3:**

- wymiary komory wrzutowej 320x440x80mm umożliwia deponowanie dokumentów formatu A3
- dopuszczalne obciążenie komory podajnika (waga depozytu) do 40kg,
- zamek kluczowy z możliwością wyjęcia klucza w pozycji otwartej lub zamkniętej,
- standardowo przystosowanie do zamontowania w murze o grubości do 275mm - **możliwość zmiany**.

**Podajnik standardowy IB-ps8/A4:**

- wymiar komory wrzutowej 320x260x80mm umożliwia deponowanie dokumentów **A4 w teczce**,
- dopuszczalne obciążenie komory podajnika (waga depozytu) do 40kg,
- zamek kluczowy z możliwością wyjęcia klucza w pozycji otwartej lub zamkniętej,
- standardowo przystosowanie do zamontowania w murze o grubości do 275mm - **możliwość zmiany**.



## **BEZPIECZNY PODAJNIK SZUFLADOWY - z pokrywą opracowany dla wojska - wg wytycznych NATO/ MON.**

**Typ: IB-ps10A3, IB-ps10/A4**

- Bezpieczny podajnik szufladowy z klapą - opracowany dla wojska wg wytycznych NATO.
- Podajnik przystosowany do montażu w murze o grubości 300mm.
- Komora podawcza o głębokości 150mm umożliwia sprawny transfer
- Zgodnie z wytycznymi dostęp do komory zabezpieczony jest klapą podtrzymywaną w pozycji otwartej przez siłownik gazowy.
- Klapę można unieść tylko w pozycji zamkniętej podajnika.
- Podajnik może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagane jest zwiększone bezpieczeństwo podczas przekazywania dokumentów, towarów, przedmiotów pomiędzy pomieszczeniami - wojsko, policja, zakłady karne, sądy, prokuratura, inne instytucje...



### **Charakterystyka PODAJNIKA SZUFLADOWEGO Z POKRYWĄ:**

- od strony wewnętrznej dostęp do komory podajnika zabezpieczony odchylaną klapą podtrzymywaną w pozycji otwartej przez gazowy siłownik,
- możliwość otwarcia klapy tylko w pozycji zamkniętej podajnika,
- blokada wysuwu szuflady w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
- podajnik standardowo przystosowany do montażu w murze o grubości do 300mm (można zmienić)
- zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
- bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
- uszczelka na obwodzie szuflady
- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL- standardowo RAL 9006, RAL 9007- aluminium,
- od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
- produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM



## **Posiadamy 2 modele podajników z klapą:**

- **IB-ps10/A3:** bardzo pojemna komora podawcza o wymiarach 585x450x150mm umożliwia sprawny transfer dokumentów **formatu A3**, segregatorów i innych pakietów, towarów, przedmiotów,



- **IB-ps10/A4:** komora podawcza o wymiarach 260x450x150mm umożliwia sprawny transfer dokumentów **formatu A4 w teczce**, innych pakietów, towarów, przedmiotów,



***Jeżeli powyższa konstrukcja nie spełnia Państwa oczekiwań, to istnieje możliwość przekonstruowania lub wykonania nowego modelu wg wytycznych Klienta - prosimy o kontakt.***

**KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański**  
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12  
NIP: 584-255-26-42, REGON: 220059141  
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

**[www.kas-system.pl](http://www.kas-system.pl)**

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| tel/fax: | 58 556 40 89                                                        |
| fax:     | 58 742 14 89                                                        |
| GSM W.B. | +48 602 488 998                                                     |
| GSM A.I. | +48 600 950 440                                                     |
| e-mail:  | <b><a href="mailto:biuro@kas-system.pl">biuro@kas-system.pl</a></b> |



## BEZPIECZNY PODAJNIK NIEWYSUWANY - działający na zasadzie śluzu **NOWOŚĆ 2019!!!**

### ZASADA DZIAŁANIA:

Czoło zewnętrzne podajnika oraz klapa wewnętrzna podajnika - otwierane naprzemiennie.

Aby otworzyć zewnętrzne czoło podajnika i udostępnić komorę, obsługujący podajnik musi zamknąć pokrywę/klapę.

W drugą stronę: uniesienie wewnętrznej pokrywy blokuje możliwość otwarcia zewnętrznego czoła podajnika.



| Typ podajnika | Wymiar KOMORY podawczej [mm]<br>Szer. x Dł. x Wys. | Opis, przeznaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Warunki montażu:                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IB-pkas1      | 270x420x110mm                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną</li><li>• Wymiar komory umożliwia transfer dokumentów formatu A4 w teczce, kaset, broni i innych</li><li>• Zamek blokujący dostęp do urządzenia</li><li>• Przeznaczenie: biura przepustek, wartownie, archiwa, bezpieczne stanowiska wymiany dokumentów w teczках</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Montaż w panelu / profilu oraz w każdych innych - na zamówienie.</li></ul> |

**KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Adam Iwański**  
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12  
NIP: 584-255-26-42, REGON: 220059141  
Koncesja MSWiA nr L-0316/05

[www.kas-system.pl](http://www.kas-system.pl)

tel/fax: 58 556 40 89  
fax: 58 742 14 89  
GSM W.B. +48 602 488 998  
GSM A.I. +48 600 950 440  
e-mail: [biuro@kas-system.pl](mailto:biuro@kas-system.pl)

---

**Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:**

- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, **lakierowana proszkowo na wybrany kolor** z palety RAL - standardowo RAL9007.
- dno komory wykończone szlifowaną stalą nierdzewną
- do wyboru modele **zróżnicowane pod względem wielkości komór** podawczych,
- **szerokie możliwości miejsca montażu** - w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach, w murze, w ścianie KG...
- podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające **łatwy montaż podajnika** w panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę wewnętrzną,
- zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty **podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu** (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
- **bryzgoszczelna** konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
- **uszczelka na obwodzie szuflady !!!**
- po zamknięciu **zabezpiecza kasjera przed przeciągiem**,
- od wewnątrz podajnik szufladowy można wpuścić w blat lub pozostawić niezabudowany,
- **blokada OTWARCIA** UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
- **estetyczne i precyzyjne wykonanie**,
- **produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM.**