


PODAJNIKI 2 -SZUFLADOWE

- **Górna szuflada:** wyprofilowana, umożliwia wymianę dokumentów, gotówki, terminala płatniczego, drobnych towarów.
- **Dolna szuflada:** prosta, pojemna komora towarowa.



- Komunikacja głosowa – interkom kasowy.
Wszystkie nasze szuflady współpracują z oferowanymi przez nas interkomami kasowymi.
- Kolorystyka – dowolna z palety RAL, standardowy kolor RAL9007 MAT
- Jakość KAS-SYSTEM
- Oferujemy do wyboru kilka modeli opracowanych przez nas podajników 2-szufladowych.

A. Podajniki przeznaczone do montażu w panelu witryny – podajniki przystosowane do montażu w panelu o grubości 18-40mm. System profili - bez znaczenia. Inne grubości – proszę o kontakt.

Typ	Wymiar zewnętrzny podajnika [mm] szer. x dł x wys.	Wymiary dolnej szuflady towarowej [mm] szer. x dł x wys.	Opis
IB-ps2	462 x 549 x 442	320 x 485 x 190 mm	Standardowy podajnik 2 szufladowy.
IB-ps2-W	397 x 549 x 442	250 x 485 x 190mm	Węższy od standardowego o 70mm. Przeznaczony do montażu w ograniczonej szerokości miejsca montażu.
IB-ps2-K	546 x 399 x 444	400 x 335 x 190mm	Krótszy od standardowego aż o 150mm lecz jednocześnie szerszy o 80mm. Przeznaczony do montażu wszędzie tam gdzie długość podajnika mogłaby kolidować z meblami, przejściem...

Widoki od wewnątrz:

		
Podajnik standardowy IB-ps2.	Podajnik wąski IB-ps2-W	Podajnik skrócony IB-ps2-K

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański
80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 5842552642, REGON: 220059141

tel.: 58 556 40 89
GSM: +48 602 488 998


www.kas-system.pl

e-mail: biuro@kas-system.pl

B. Przeznaczone do montażu w murze

Opracowaliśmy wersje podajników 2 - szufladowych przeznaczone do montażu **w środku grubego muru**.

Typ	Grubość muru nad podajnikiem	Opis
IB-ps2-L	do 440mm	Podajnik 2 szufladowy do montażu w grubym murze.
IB-ps2-L-B	do 330mm	Podajnik do montażu w grubym murze, korpus dodatkowo ocieplony.

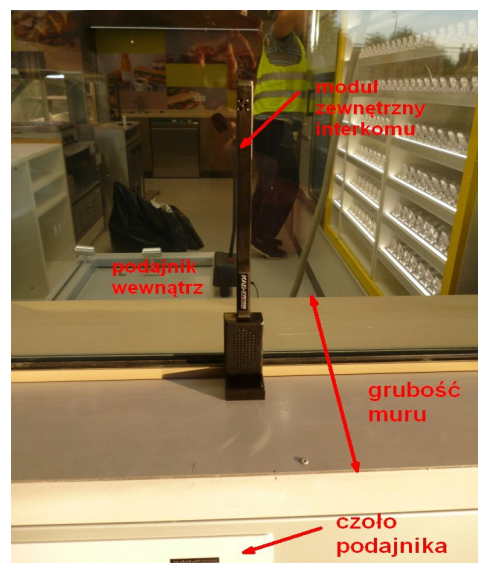

Widoki od wewnątrz

IB-ps2-L	IB-ps2-L-B

Widoki od zewnątrz

IB-ps2-L	IB-ps2-L-B

Innym sposobem na montaż podajnika szufladowego w grubym murze jest: wykucie większego otworu, wstawienie odpowiednio dużego panelu w ramce z profilu aluminiowego a następnie montaż podajnika standardowego w panelu:



Standardowy podajnik IB-ps2 – zainstalowany w murze przy pomocy ramki z panelem.

Charakterystyka ogólna podajników 2 szufladowych:

- Bezawaryjna, trwała i solidna konstrukcja stalowa,
- Przemysłowa funkcjonalność, wygoda i bezpieczeństwo obsługi.
- Szuflady zamontowane na stalowych prowadnicach łożyskowych,
- **Uszczelka na obwodzie szuflad** - bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz - sugerowane zadaszenie,
- Estetyczne wykonanie:
 - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo na wybrany kolor - standardowo RAL 9007
 - dno górnej szuflady dodatkowo wykończone szlifowaną stalą nierdzewną,
- Niezależne sterowanie wysuwem szuflad - z blokadą ruchu w pozycjach skrajnych,
- Standardowo od strony wewnętrznej podajnik opiera się na stalowej podporze (dostarczanej z podajnikiem) i nie wymaga specjalnej zabudowy, niemniej można go obudować lub odpowiednio wkomponować w blat, zabudowę wewnętrzną pomieszczenia.
- Najwyższa jakość i precyzja wykonania - oryginalny produkt KAS-SYSTEM.
- PRODUKT POLSKI - jakość KAS-SYSTEM



Możliwy dowolny kolor z palety RAL

PRZYKŁADOWE INSTALACJE PODAJNIKA 2 SZUFLADOWEGO

Widoki zamontowanego podajnika OD WEWNĄTRZ



Podajnik wkomponowany w blat wewnętrzny



Podajnik wolno stojący
z wykorzystaniem dostarczanej w kpl. podpory

Widoki zamontowanego podajnika OD ZEWNĄTRZ



Standardowy IB-ps2



Wąski IB-ps2-W



*Krótszy i nieznacznie szerszy
IB-ps2-K*